


FHG.00.003.CLAD22Z带护套弯式插头

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

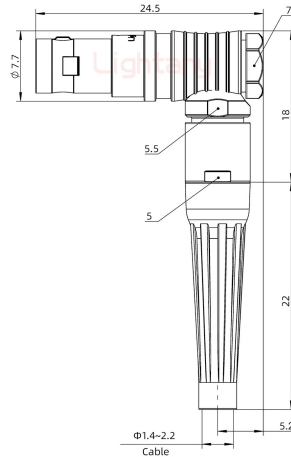

产品参数

| | | | |
|--------|------------------------|--------|-------------|
| 物料编号: | C0302000031221 | 产品类型: | 4V4 |
| 针孔类型: | 公针 | 芯数: | 3芯 |
| 产品结构: | 焊线式 | 产品配件: | 带黑色护套 |
| 插针直径: | $\Phi 0.5\text{mm}$ | 额定电流: | 3A |
| 插针材质: | 黄铜镀金 | 胶芯材质: | PPS |
| 定位销: | G键位 0° | 锁紧方式: | 推拉自锁 |
| 防护等级: | IP50 | 工作温度: | -45°C+125°C |
| 接插次数: | 5000次 | 外壳材质: | 黄铜镀铬 |
| 阻燃等级: | UL94V-0 | 线径范围: | 1.4~2.2mm |
| 抗振动性能: | 0-2000Hz,15g | 抗冲击性能: | 100g,6ms |
| 相对湿度: | 在60°C时最高达95% | 抗腐蚀性能: | >144h |
| 屏蔽性能: | 75dB(10MHz) 40dB(1GHz) | | |